더 나은 농업의 내일을 만드는 힘, 대동모빌리티가 함께합니다.

작업기 종합 안내

로터베이터 GS · OS · GM · GK · GL · HCW · GT | 8개 시리즈 39개 모델

로더 DL4040 · DL7000 · DL7010 · DL7510 | 트랙터 최적화 프리미엄 로더



daedong mobility

ROTARY

로터베이터 라인업


작업 효율과 안정성을 동시에 고려한 대동모빌리티 로터베이터.
트랙터 마력과 작업 환경에 맞는 모델을 선택하세요.

SERIES	MODELS	적용마력 범위	경폭 범위
8 시리즈	39 모델	25~180 마력	1,447~2,990 mm

마력별 선택 가이드



써레 호환
소형 로터베이터
25~45 마력
GS 시리즈 · 3개 모델 · p.03

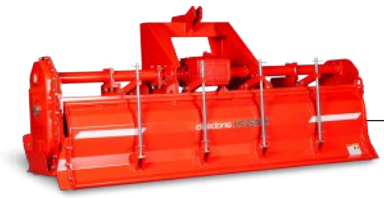

써레 호환
고상 대형 로터베이터
85~140 마력
GK 시리즈 · 265GK · 4개 모델
p.07



써레 호환
이동식 로터베이터
25~60 마력
OS 시리즈 · 4개 모델 · p.04



대형 로터베이터
65~110 마력
GL 시리즈 · 3개 모델 · p.08



써레 호환
중형 로터베이터
50~65 마력
GM 시리즈 · 3개 모델 · p.05



광폭형 로터베이터
75~140 마력
HCW 시리즈 · 4개 모델 · p.09



써레 호환
고상 중형 로터베이터
55~70 마력
GK 시리즈 · 215GK · 3개 모델
p.06



초대형 로터베이터
120~180 마력
GT 시리즈 · 1개 모델 · p.10

※ 적용마력은 권장 범위이며, 트랙터 사양과 작업 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

ROTARY · GS SERIES

소형 로터베이터 써레 호환

60마력급 기어박스 채용 — 작지만 우수한 성능의 로터베이터

적용마력

25~45 마력

경폭

1,530~1,730 mm

경심


120 mm



PRODUCT FEATURES

- 50마력 이하 **소형 트랙터 전용**
- 전문 용접지그로 **용접 변형 최소화**
- **3단 분리형 사이드판**으로 정비 용이

DETAIL POINT

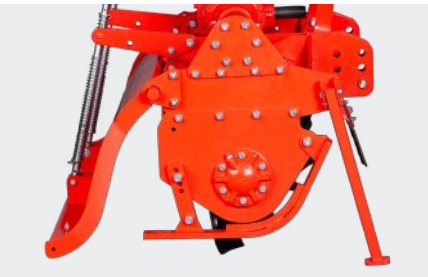

❶ 사이드판 3단 분리

사이드판을 3단 분리형으로 설계해
정비와 수리가 간편합니다.



❷ 견고한 사이드커버

외부 양각 프레스 공법으로 세련된
디자인과 뒤틀림 없는 강성을 갖췄습니다.



❸ 브라켓 보강 용접

하부링크 조립부를 브라켓으로 보강해
과도한 하중에도 안정적으로 작업합니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력	써레
HC155GS	838	1,762	1,014	350	1,530	120	6	36	620	25~38	-
HC165GS	838	1,816	1,014	370	1,630	120	7	42	620	35~40	●
HC175GS	838	1,912	1,014	390	1,730	120	7	42	620	40~45	●

● 써레 작업 가능 모델

단위: mm, kg

ROTARY · OS SERIES

이동식 로터베이터 써레 호환

60마력급 기어박스 채용 — 과수원·비닐하우스에서 자유롭게

적용마력

25~60 마력

경폭

1,447~1,780 mm

경심


110 mm



PRODUCT FEATURES

- **트랙터 유압**을 이용한 편심 이동
- **최대 440mm**까지 좌우 편심
- 육각구동축·지지봉으로 **기체 변형 방지**

DETAIL POINT

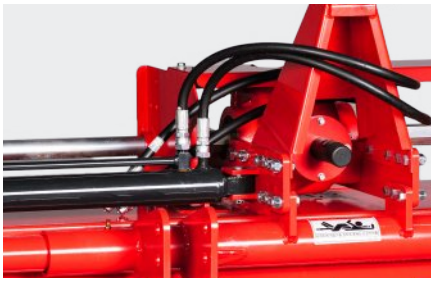

❶ 유압호스 2단 조립형

유압호스를 2단 조립형으로 바꿔 꺾임과 오일 누유를 차단했습니다.



❷ 브라켓 장착으로 안정된 작업

상부커버 브라켓으로 최대 편심이나 부속작업기 장착 시에도 안정적입니다.



❸ 견고한 단조 스키드 지지대

단조 지지대와 사이드판 접합형 스키드로 좌우 벌어짐을 막았습니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력	써레
HC150OS	868	1,668	953	312	1,447	110	6	36	610	25~28	-
HC165OS	868	1,852	953	354	1,630	110	7	42	610	38~43	●
HC175OS	868	1,952	953	376	1,730	110	7	42	610	43~47	●
HC181OS	868	2,002	953	393	1,780	110	8	48	610	52~60	●

● 써레 작업 가능 모델

단위: mm, kg

ROTARY · GM SERIES

중형 로터베이터 써레 호환

80마력급 기어박스 채용 — 작지만 강한 로터베이터

적용마력
50~65 마력

경폭
1,830~2,030 mm

경심
120 mm




PRODUCT FEATURES

- 65마력 이하 **중형 트랙터용**
- 작업 여건에 따라 **경운속도 4단 조절**
- **경운날 배열 조정 가능** (6P → 4P)

DETAIL POINT



❶ 견고한 사이드커버
외부 양각 프레스 공법으로 세련된
디자인과 뒤틀림 없는 강성을 갖췄습니다.

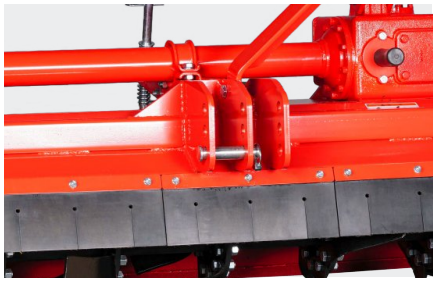

❷ 상부커버 흙튐 방지판
막음판을 길게 설계해 작업 중 흙이
앞쪽으로 튀는 것을 최소화합니다.



❸ 풀림 방지너트 적용
사이드 구동부에 풀림 방지너트를 조립해
심한 진동에도 풀림이 없습니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력	써레
HC185GM	838	2,020	1,011	430	1,830	120	7	42	620	50~55	●
HC195GM	838	2,124	1,084	450	1,930	120	8	48	620	50~60	●
HC205GM	838	2,220	1,084	458	2,030	120	8	48	620	55~65	●

● 써레 작업 가능 모델

단위: mm, kg

ROTARY · GK SERIES

고상 중형 로터베이터 써레 호환

중형 트랙터에 최적화된 강화 기어박스 채택

적용마력

55~70 마력

경폭

1,930~2,100 mm

경심

120 mm



PRODUCT FEATURES


- **중형 트랙터에 최적화된 강화 기어박스 채택**
- 고상형으로 **흙 배출 우수, 조인트 꺾임각 최소화**
- 롤링형 뒷커버 채택으로 **우수한 정지작업**

DETAIL POINT



1 사이드커버 마모방지

주물소재를 덧붙여 마모를 최소화하고 외부 충격에도 강합니다.

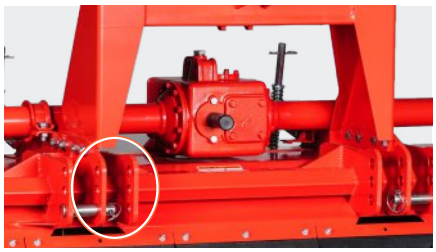

2 트랙터 장착 편의

트랙터 하부링크 체결 시 편의를 위한 설계를 적용했습니다.



3 안정된 프레임 구조

상부 힛치부를 프레임 구조로 설계해 작업과 이동 모두 안정적입니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력	써레
HC195GK	838	2,133	1,020	458	1,930	120	8	48	677	55~60	-
HC205GK	838	2,230	1,020	466	2,030	120	8	48	677	55~65	●
HC215GK	838	2,312	1,020	473	2,100	120	8	48	677	65~70	●

● 써레 작업 가능 모델

단위: mm, kg

ROTARY · GK SERIES

고상 대형 로터베이터 써레 호환

대형 트랙터에 최적화된 강화 기어박스 채택

적용마력


85~140 마력

경폭

2,250~2,620 mm

경심


130 mm

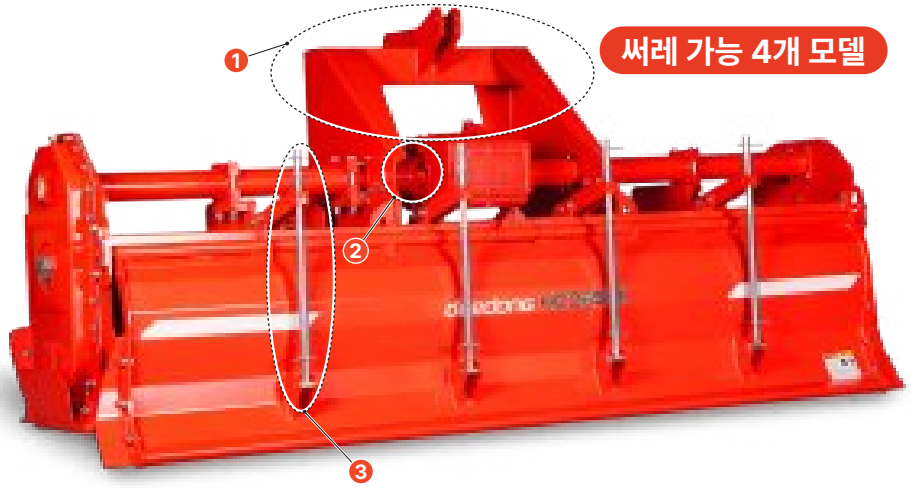

PRODUCT FEATURES

- 고상형 구조로 **흙 배출 우수, 조인트 꺾임각 최소화**
- 롤링형 뒷커버로 **우수한 정지작업**
- 대형 트랙터에 맞춘 **PTO 위치**

DETAIL POINT

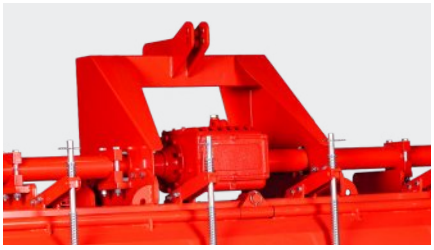


❶ 안정된 프레임 구조

상부 힛치부를 프레임 구조로 설계해 작업과 이동 모두 안정적입니다.



❷ 대형 PTO축 (Ø45)

대형 PTO축으로 과부하 작업과 순간적인 충격에도 강합니다.

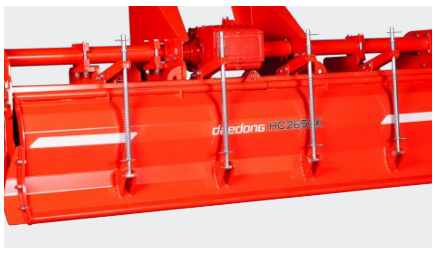

❸ 쿠션바 적용 뒷커버

쿠션바를 적용한 뒷커버로 경운 후 지면을 고르고 깔끔하게 마무리합니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력	써레
HC225GK	960	2,479	1,402	780	2,250	130	9	54	773	85~95	●
HC235GK	960	2,579	1,402	840	2,350	130	9	54	773	95~110	●
HC245GK	960	2,679	1,402	900	2,450	130	9	54	773	100~120	●
HC265GK	960	2,856	1,402	948	2,620	130	10	60	773	110~140	●

● 써레 작업 가능 모델

단위: mm, kg

ROTARY · GL SERIES

대형 로터베이터

110마력급 기어박스 채용 — 뛰어난 내구력의 로터베이터

적용마력


65~110 마력

경폭

2,090~2,310 mm

경심


120 mm

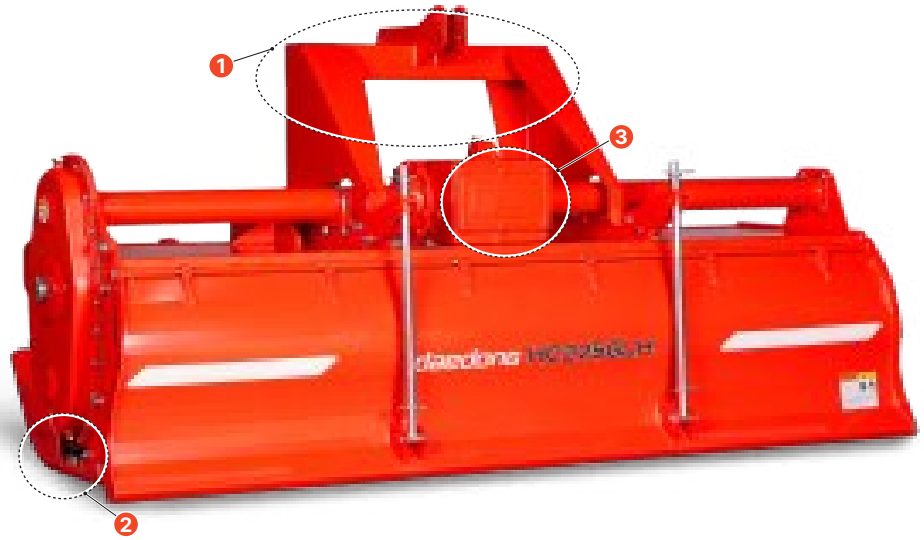

PRODUCT FEATURES

- 65~110마력급 **대형 트랙터용**
- 두께 보강으로 **강한 충격에도 변형 최소화**
- **교체형 스키드 보강판 채택**

DETAIL POINT

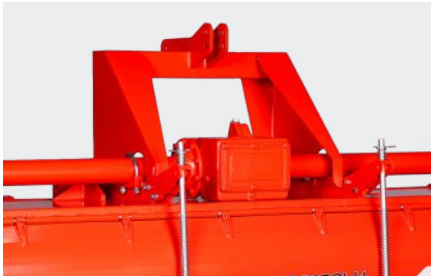

1 견고한 프레임 구조

두께를 보강한 프레임이 강한 충격에도 변형 없이 버텨 줍니다.



2 교체형 스키드 보강판

마모된 스키드 보강판만 교체할 수 있어 유지비 부담을 줄였습니다.



3 정밀 설계로 고장 최소화

기어박스와 로터부를 정밀하게 설계해 고장 요인을 줄였습니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력
HC215GL	953	2,326	1,154	670	2,090	120	8	48	712	65~80
HC225GLH	953	2,446	1,195	710	2,210	120	9	54	712	75~90
HC235GLH	953	2,546	1,195	725	2,310	120	9	54	712	90~110

단위: mm, kg

ROTARY · HCW SERIES

광폭형 로터베이터

논 작업에 강한 광폭형 로터베이터

HCW

적용마력


75~140 마력

경폭

2,394~2,990 mm

경심

120 mm

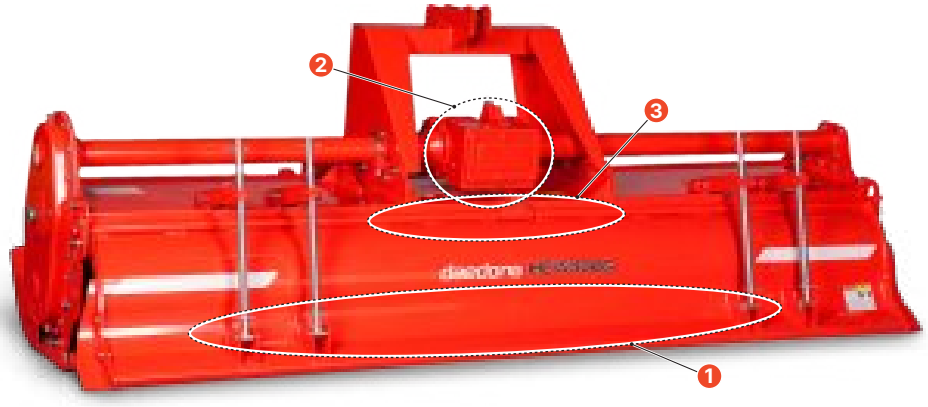

PRODUCT FEATURES

✔ **대경 로터리 축**으로 짚 감김 걱정 없이 ✔ PTO 고상설계로 **동력 전달 효율 향상** ✔ **무논 정지작업 품질을 높이는 설계**

DETAIL POINT



❶ 대경 로터리 축

대경 로타리 축으로 짚이 쉽게 감기지 않아 작업 중 멈춤 없이 효율적입니다.



❷ PTO 고상설계

PTO 지상고를 높여 조인트 굴절각을 개선하여 깊은 경운에도 부드럽게 동력을 전달합니다.



❸ 정밀 설계로 고장 최소화

기어박스와 상부커버 사이를 정밀하게 설계해 유격에 의한 고장이 없습니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력
HCW240G	850	2,645	1,190	612	2,394	120	10	60	677	75~85
HCW260G	850	2,842	1,190	627	2,591	120	11	66	677	75~100
HCW280G	850	2,992	1,190	638	2,740	120	11	66	677	85~120
HCW300G	850	3,240	1,190	650	2,990	120	11	66	677	100~140

단위: mm, kg

ROTARY · GT SERIES

초대형 로터베이터

180마력급 기어박스 채용 — 국내외 고마력 대형 트랙터 전용

적용마력


120~180 마력

경폭

2,800 mm

경심

120 mm

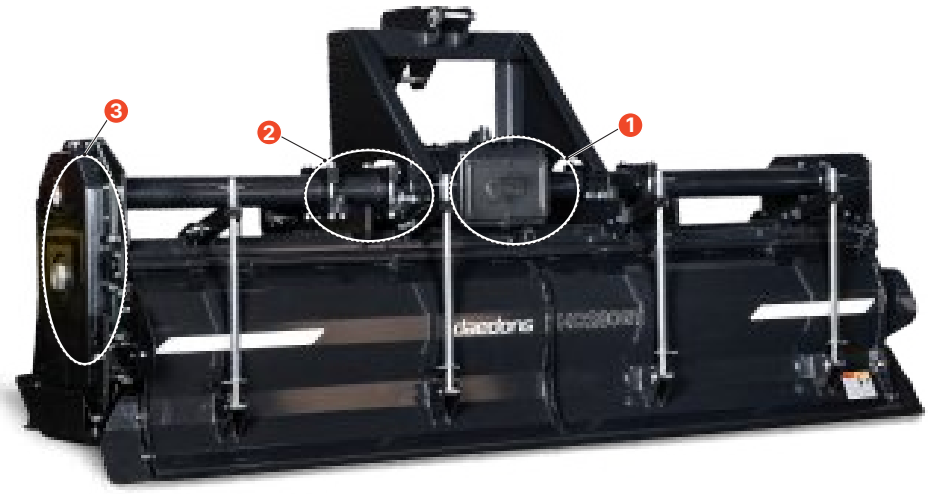

PRODUCT FEATURES


- 하부링크 **가변형 브라켓 적용**
- 두께 보강으로 **강한 충격에도 변형 최소화**
- **교체형 스키드 보강판 채택**

DETAIL POINT



❶ 정밀 설계로 고장 최소화

기어박스와 상부커버 사이를 정밀하게 설계해 유격에 의한 고장이 없습니다.

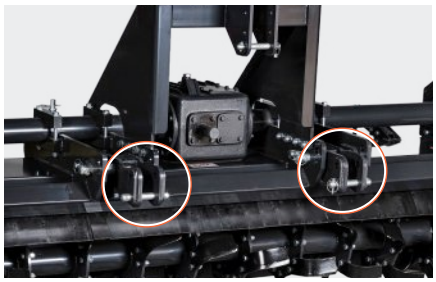

❷ 가변형 하부링크 브라켓

하부링크 브라켓 결합 위치 변경 가능, 다양한 트랙터에 쉽게 장착할 수 있습니다.



❸ 3단 기어 구동

3단 기어 구동으로 동력을 강력하게 전달하고 단조 소재로 강도를 높였습니다.

SPECIFICATIONS

형식명	길이	폭	높이	중량(kg)	경폭	경심	플랜지수	경운날수	PTO높이	적용마력
HC280GT	1,140	3,100	1,490	1,185	2,800	120	11	66	825	120~180

단위: mm, kg

LOADER · DL SERIES

프리미엄 로더

트랙터에 최적화된 프리미엄 로더 DL 시리즈

DL



현장에 맞춘
커스터마이징 옵션

- 보조유압
- 버켓날
- 2000 버켓

DETAIL POINT



1 견고한 버켓·링크 구조

버켓과 링크의 탄탄한 연결로 로더의 기본에 충실했습니다.



2 커브드 붐 디자인

곡선 형상의 붐으로 트랙터와 조화를 이루는 세련된 외관을 완성했습니다.



3 버켓 셀프 레벨링

붐을 올리고 내리는 동안 버켓 수평을 정밀하게 유지해 적재물 흘림을 줄입니다.

SPECIFICATIONS

형식명	최고 인양 높이	최고 쏟는 높이	파는 깊이	전경각	후경각	최대 인양 하중	버켓 용량		중량	적용마력
							산적	평적		
	(mm)	(mm)	(mm)	(deg)	(deg)	(kg)	(m^3)	(m^3)	(kg)	(hp)
DL4040	2,500	1,846	180	40	46	784	0.29	0.21	420	30~45
DL7000	3,061	2,520	188	51	47	954	0.45	0.34	823	55~70
DL7010	3,111	2,602	144	47	49	954	0.45	0.34	847	55~70
DL7510	3,163	2,680	144	45	54	954	0.45	0.34	854	70~80

완벽한 국내 서비스 네트워크

작업 효율을 높이는 대동모빌리티의 제품과 함께
더 나은 현장을 만들어 보세요.

전국 대리점 네트워크

가까운 대리점에서 구매 상담부터
사후 관리까지 한 번에 받을 수 있습니다.

신속한 부품 공급

순정 부품을 신속하게 공급해
바쁜 영농철 작업 공백을 최소화합니다.

전문 기술 상담

트랙터 매칭부터 작업기 선택,
사용 방법까지 전문가가 안내합니다.

ABOUT DAEDONG MOBILITY

대동모빌리티는 대한민국 대표 농기계 기업 대동의 기술력을 바탕으로 한 작업기 전문 제조사입니다. 1977년부터 쌓아 온 작업기 개발 노하우와 연간 4만 대 이상 생산 가능한 제조 시설을 갖추고, 현장에서 믿고 쓰는 제품을 국내외에 공급하고 있습니다.

서울 사무소

서울 서초구 효령로 347, 1·3·4층
E. emob@daedong.co.kr

본사 공장

경기도 안성시 대덕면 서동대로 4867-11
T. 031-8056-8070

대동공업합덕부품센타

충남 당진시 합덕읍 덕평로 478
T. 041-363-9800 **F.** 041-363-6401

충남홍성 부품총판

충남 홍성군 홍성읍 내포로 293번길 11
T. 041-634-3593 **F.** 041-634-3594

호남영업소

광주광역시 광산구 안청동
하남산단 8번로 53-1
T. 062-961-7620 **F.** 062-961-7621

전남광주 부품총판

광주광역시 광산구 안청동
하남산단 8번로 53-1
T. 062-956-6303 **F.** 062-955-6313



대동부품총판 강원점

강원도 춘천시 삭주로 145번길 73
T. 033-255-8941 / 010-5600-0069
F. 033-257-3879

충북부품총판

충북 청주시 청원구 오창읍 여천3길 258-22
T. 043-217-4511
F. 043-214-4515

대동경북부품총판

경북 구미시 장천면 송신로 493
T. 054-475-1657
F. 054-473-4920

남부영업소

경남 창녕군 창녕공단길 39
T. 055-533-1061
F. 055-533-1062

경남 부품 총판

경남 함안군 가야읍 삼봉로 572-3
T. 055-585-6699
F. 055-585-6888

※ 본 카탈로그의 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 상담 · 가까운 대리점 찾기